



Ladder Bel

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ

LB

ladderbel.com

Содержание

Стремянки

Стальные с антискользящим покрытием	2
Алюминиевые	3
Стальные	4
Двухсторонние алюминиевые	5
Двухсторонние с увеличенной площадкой алюминиевые	6
Двухсторонние комбинированные	7
Алюминиевая с органайзером	8
Комбинированная с органайзером	9

Лестницы

Алюминиевые односекционные	10
Алюминиевые двухсекционные	11
Алюминиевые трехсекционные	12


Лестницы-трансформеры

Алюминиевые с нагрузкой 180 кг.	13
Алюминиевые с нагрузкой 150 кг.	14

Стремянка стальная
с антискользящим покрытием

Профиль: СТАЛЬНОЙ
Ступень: СТАЛЬНАЯ

150
KG
MAX

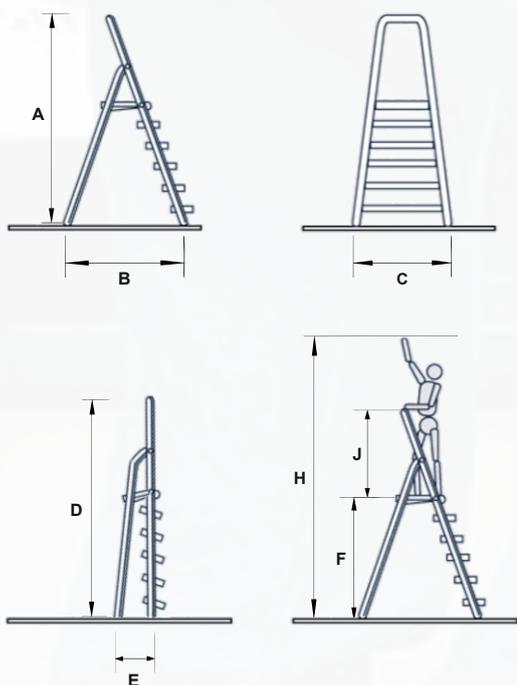


Артикул	Ступени	Ширина ступеней, мм	Размер площадки, ш*г, см.	Длина ступеней, см (2-10)	Размер изделия, см		Гарантированная нагрузка, кг.	Высота верхней площадки, см. (F)	Рабочая высота, м. (H)	Высота дуги безопасности, см. (J)	Вес, кг.
					в разложенном виде (В*Ш*Г), см АхСхВ	в сложенном виде, (В*Ш*Г), см D х С х E					
STR-ST-2WSRM	2	200	30x20	30	81x44x50	87x44x8	150	46	2,66	34	4,0
STR-ST-3WSRM	3	200	30x20	30	104x44x68	112x44x10	150	70	2,90	34	5,4
STR-ST-4WSRM	4	200	30x20	30	128x44x86	138x44x10	150	94	3,14	34	6,8
STR-ST-2WS	2	200	30x20	30	45x27x49	58x27x5	150	40	2,66	нет	2,7

Стремянка алюминиевая

Профиль: АЛЮМИНИЕВЫЙ
Ступень: АЛЮМИНИЕВАЯ

150
KG
MAX

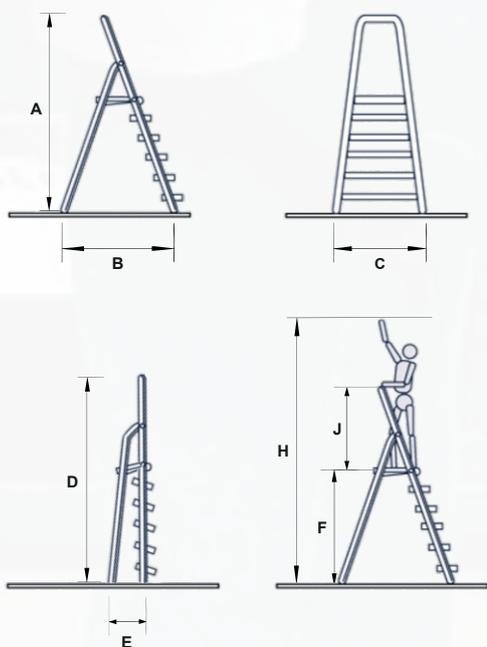


Артикул	Ступени	Ширина ступеней, мм	Размер площадки, ш*г, см.	Длина ступеней, см (2-10)	Размер изделия, см		Гарантированная нагрузка, кг.	Высота верхней площадки, см. (F)	Рабочая высота, м. (H)	Высота дуги безопасности, см. (J)	Вес, кг.
					в разложенном виде (В*Ш*Г), см АхСхВ	в сложенном виде, (В*Ш*Г), см DхСхЕ					
STR-AL-3	3	80	27x25	34,5	118x41x60	123x41x12	150	62	2,8	56	2,5
STR-AL-4	4	80	27x25	37	142x44x76	148x44x12	150	84	3,0	56	3,0
STR-AL-5	5	80	27x25	39,5	162x46x88	169x46x12	150	105	3,2	56	3,5
STR-AL-6	6	80	27x25	41,5	184x49x97	192x49x12	150	126	3,4	56	4,0
STR-AL-7	7	80	27x25	44	205x51x109	215x51x12	150	147	3,6	56	4,7
STR-AL-8	8	80	27x25	46	231x54x120	245x54x15	150	168	3,8	62	5,7
STR-AL-9	9	80	27x25	48	251x56x131	268x56x15	150	188	4	62	6,5
STR-AL-10	10	80	27x25	50	271x59x143	300x59x15	150	208	4,2	62	7,3

Стремянка стальная

Профиль: СТАЛЬНОЙ
Ступень: СТАЛЬНАЯ

**150
KG
MAX**

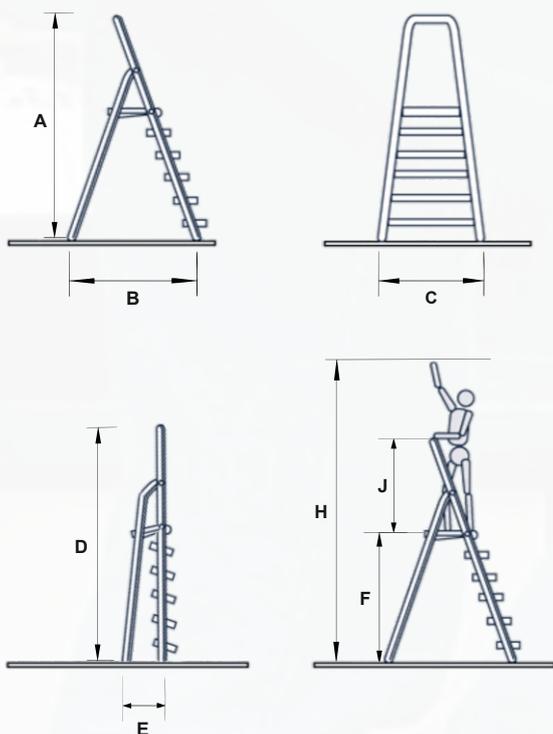


Артикул	Ступени	Ширина ступеней, мм	Размер площадки, ш*г, см.	Длина ступеней, см (2-10)	Размер изделия, см		Гарантированная нагрузка, кг.	Высота верхней площадки, см. (F)	Рабочая высота, м. (H)	Высота дуги безопасности, см. (J)	Вес, кг.
					в разложенном виде (В*Ш*Г), см АхСхВ	в сложенном виде, (В*Ш*Г), см D x C x E					
STR-ST-2	2	80	27x25	33,5	102x40x49	108x40x12	150	40	2,3	63	3,5
STR-ST-3	3	80	27x25	36	125x42x61	130x42x12	150	62	2,52	63	4,5
STR-ST-4	4	80	27x25	38,5	148x44x79	156x44x12	150	84	2,74	63	5,5
STR-ST-5	5	80	27x25	40,5	167x46x89	176x46x12	150	103	2,93	63	6,4
STR-ST-6	6	80	27x25	43	190x49x104	200x49x12	150	126	3,16	63	7,6

Стремянка двухсторонняя
алюминиевая

Профиль: АЛЮМИНИЕВЫЙ
Ступень: АЛЮМИНИЕВАЯ

150
KG
MAX

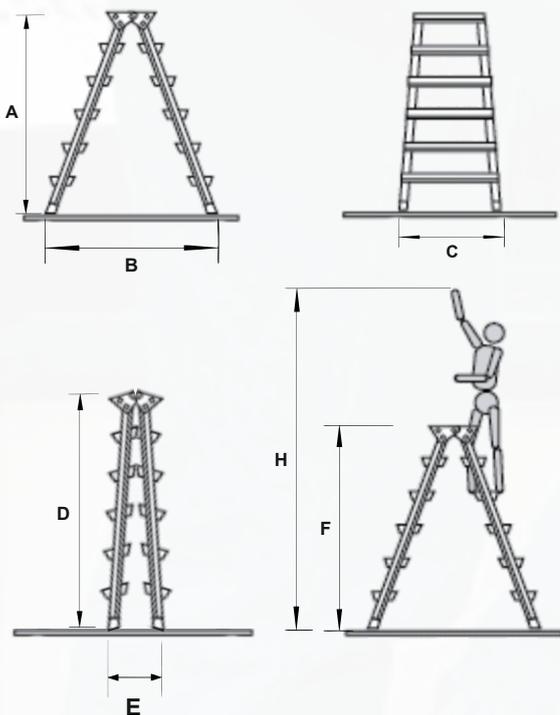


Артикул	Ступени	Ширина ступеней, мм	Размер площадки, ш*г, см.	Длина ступеней, см (2-10)	Размер изделия, см		Гарантированная нагрузка, кг.	Высота верхней площадки, см. (F)	Рабочая высота, м. (H)	Высота дуги безопасности, см. (J)	Вес, кг.
					в разложенном виде (В*Ш*Г), см АхСхВ	в сложенном виде, (В*Ш*Г), см D х С х E					
STR2-AL-2	2+2	80	37x16,5	34,5	40x41x39	44x41x17	150	40	2,5	нет	1,5
STR2-AL-3	3+3	80	37x16,5	37	61x44x56	66x44x17	150	61	2,7	нет	2,2
STR2-AL-4	4+4	80	37x16,5	39,5	82x46x65	89x46x17	150	82	2,9	нет	2,8
STR2-AL-5	5+5	80	37x16,5	41,5	103x49x81	111x49x17	150	103	3,1	нет	3,5

Стремянка двухсторонняя с увеличенной площадкой алюминиевая

Профиль: АЛЮМИНИЕВЫЙ
Ступень: АЛЮМИНИЕВАЯ

150
KG
MAX

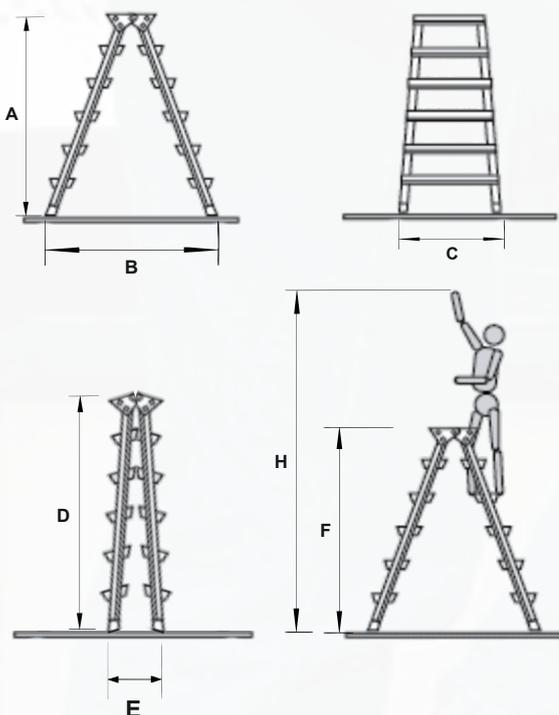


Артикул	Ступени	Ширина ступеней, мм	Размер площадки, ш*г, см.	Длина ступеней, см (2-10)	Размер изделия, см		Гарантированная нагрузка, кг.	Высота верхней площадки, см. (F)	Рабочая высота, м. (H)	Высота дуги безопасности, см. (J)	Вес, кг.
					в разложенном виде (В*Ш*Г), см АхСхВ	в сложенном виде, (В*Ш*Г), см D х С х Е					
STR2-AL-2EP	2+2	80	37x24,5	34,5	40x41x47	46x41x24	150	40	2,5	нет	1,6
STR2-AL-3EP	3+3	80	37x24,5	37	61x44x64	68x44x24	150	61	2,7	нет	2,3
STR2-AL-4EP	4+4	80	37x24,5	39,5	82x46x73	91x46x24	150	82	2,9	нет	2,9
STR2-AL-5EP	5+5	80	37x24,5	41,5	103x49x89	113x49x24	150	103	3,1	нет	3,6

Стремянка двухсторонняя
комбинированная

Профиль: ОЦИНКОВАННАЯ СТАЛЬ
Ступень: АЛЮМИНИЕВАЯ

**150
KG
MAX**

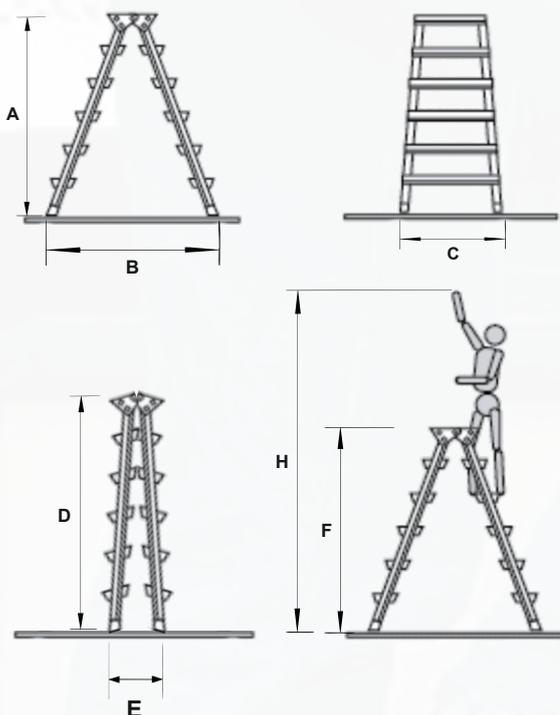


Артикул	Ступени	Ширина ступеней, мм	Размер площадки, ш*г, см.	Длина ступеней, см (2-10)	Размер изделия, см		Гарантированная нагрузка, кг.	Высота верхней площадки, см. (F)	Рабочая высота, м. (H)	Высота дуги безопасности, см. (J)	Вес, кг.
					в разложенном виде (В*Ш*Г), см АхСхВ	в сложенном виде, (В*Ш*Г), см D x C x E					
STR2-ST-2	2+2	80	37x16,5	34,5	40x41x39	44x41x17	150	40	2,5	нет	2
STR2-ST-3	3+3	80	37x16,5	37	61x44x56	66x44x17	150	61	2,7	нет	2,9
STR2-ST-4	4+4	80	37x16,5	39,5	82x46x65	89x46x17	150	82	2,9	нет	3,7
STR2-ST-5	5+5	80	37x16,5	41,5	103x49x81	111x49x17	150	103	3,1	нет	4,6

Стремянка алюминиевая
с органайзером

Профиль: АЛЮМИНИЕВЫЙ
Ступень: АЛЮМИНИЕВАЯ

150
KG
MAX

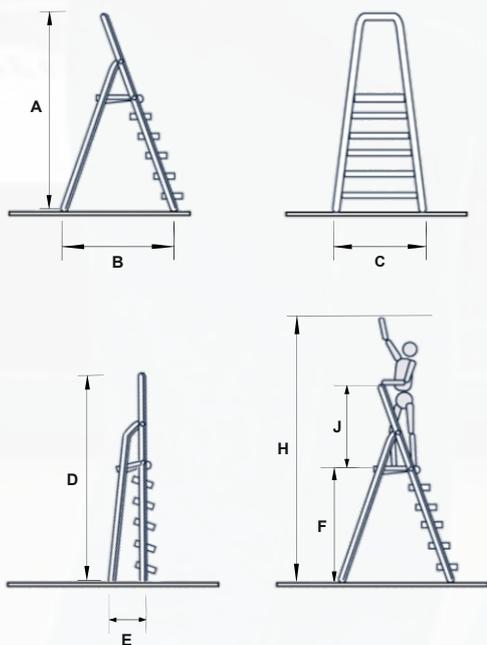


Артикул	Ступени	Ширина ступеней, мм	Размер площадки, ш*г, см.	Длина ступеней, см (2-10)	Размер изделия, см		Гарантированная нагрузка, кг.	Высота верхней площадки, см. (F)	Рабочая высота, м. (H)	Высота дуги безопасности, см. (J)	Вес, кг.
					в разложенном виде (В*Ш*Г), см А x C x B	в сложенном виде, (В*Ш*Г), см D x C x E					
STR-AL-3T	3	80	27x25	34,5	122x41x60	131x41x12	150	62	2,8	60	2,7
STR-AL-4T	4	80	27x25	37	146x44x76	156x44x12	150	84	3	60	3,2
STR-AL-5T	5	80	27x25	39,5	166x46x88	177x46x12	150	105	3,2	60	3,7
STR-AL-6T	6	80	27x25	41,5	188x49x97	200x49x12	150	126	3,4	60	4,2
STR-AL-7T	7	80	27x25	44	209x51x109	223x51x12	150	147	3,6	60	4,9

Стремянка комбинированная с органайзером

Профиль: оцинкованная сталь
Ступень: алюминиевая

150
KG
MAX

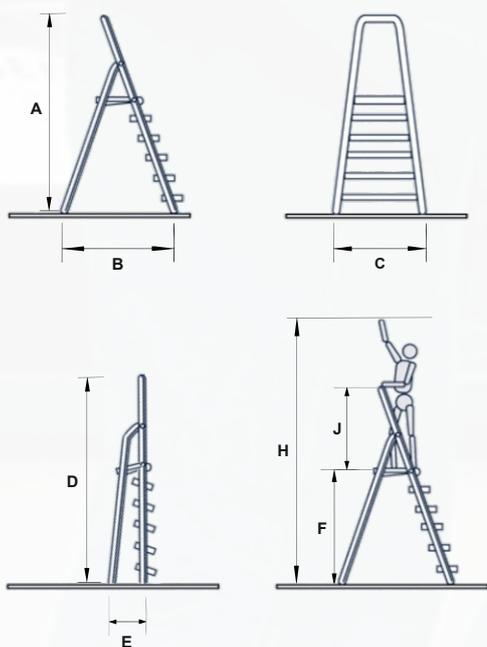


Артикул	Ступени	Ширина ступеней, мм	Размер площадки, ш*г, см.	Длина ступеней, см (2-10)	Размер изделия, см		Гарантированная нагрузка, кг.	Высота верхней площадки, см. (F)	Рабочая высота, м. (H)	Высота дуги безопасности, см. (J)	Вес, кг.
					в разложенном виде (В*Ш*Г), см А x C x B	в сложенном виде, (В*Ш*Г), см D x C x E					
STR-ST-3T	3	80	27x25	34,5	122x41x60	131x41x12	150	62	2,8	60	4,1
STR-ST-4T	4	80	27x25	37	146x44x76	156x44x12	150	84	3	60	4,8
STR-ST-5T	5	80	27x25	39,5	166x46x88	177x46x12	150	105	3,2	60	5,5
STR-ST-6T	6	80	27x25	41,5	188x49x97	200x49x12	150	126	3,4	60	6,2
STR-ST-7T	7	80	27x25	44	209x51x109	223x51x12	150	147	3,6	60	6,9

Лестница алюминиевая
односекционная

Профиль: алюминиевый
Ступень: алюминиевая

150
KG
MAX

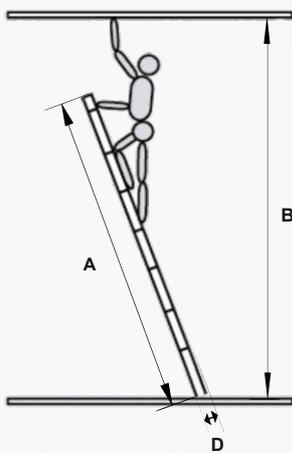


Артикул	Число ступеней в 1 секции	Размер лестницы (Д*Ш*Г), см А x C x D	Гарантированная нагрузка, кг.	Ширина ступеней, лестницы, мм		Поперечная траверса	Расстояние между ступенями, мм	ПОЛОЖЕНИЕ ЛЕСТНИЦА Длина лестницы (макс.), м рабочая высота, м (В)		Вес, кг.
LS107	7	206x34x6	150	28	340	нет	280	2,06	2,7	2,7
LS108	8	234x34x6	150	28	340	нет	280	2,34	3	3,1
LS109	9	262x34x6	150	28	340	нет	280	2,62	3,2	3,4
LS110	10	290x34x6	150	28	340	нет	280	2,9	3,5	3,7
LS111	11	318x34x6	150	28	340	нет	280	3,18	3,75	4
LS112	12	346x34x7	150	28	340	нет	280	3,46	4	4,8
LS114	14	402x34x7	150	28	340	нет	280	4,02	4,55	5,6

Лестница алюминиевая двухсекционная

Профиль: алюминиевый
Ступень: алюминиевая

Гарантированная нагрузка: 150 кг.
Ширина лестницы (LS207-LS210): 400 мм.
Ширина лестницы (LS212-LS214): 460 мм.
Ширина ступеней: 28 мм.
Расстояние между ступенями: 280 мм.

**150
KG
MAX**

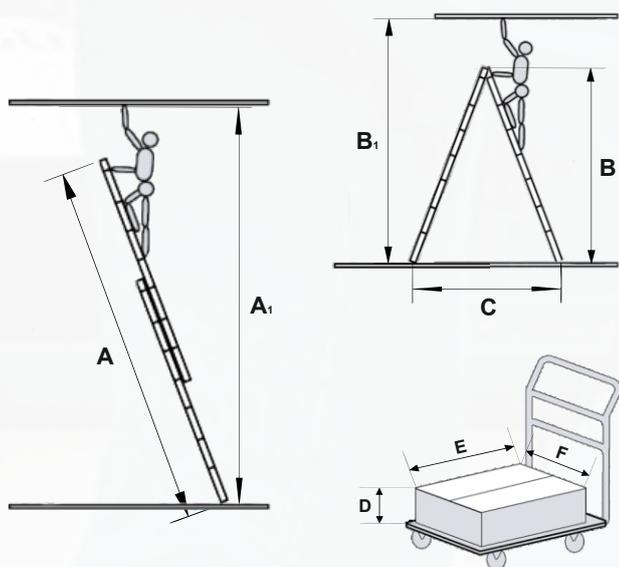



Артикул	Число ступеней в 1 секции	ПОЛОЖЕНИЕ ЛЕСТНИЦА		ПОЛОЖЕНИЕ СТРЕМЯНКА		Длина поперечной траверсы, мм	Транспортные габариты (E x F x D), см	Вес, кг.
		длина лестницы (макс.), м (A)	рабочая высота, м (A1)	размер в разложенном виде (BxГ), см. (B x C)	рабочая высота, м (B1)			
LS207	7	3,18	3,75	199x125	2,7	770	206x40x11	6,5
LS208	8	3,74	4,3	226x139	3	770	234x40x11	7,3
LS209	9	4,3	4,8	252x165	3,2	770	262x40x11	8,1
LS210	10	4,86	5,35	276x197	3,5	860	290x40x12	9
LS212	12	5,7	6,15	331x226	4	1150	346x46x12	12,7
LS214	14	6,82	7,2	379x285	4,55	1150	402x46x12	14,9

Лестница алюминиевая трехсекционная

Профиль: АЛЮМИНИЕВЫЙ
Ступень: АЛЮМИНИЕВАЯ

**150
KG
MAX**

Гарантированная нагрузка: 150 кг.
Ширина лестницы (LS307-LS310): 460 мм.
Ширина лестницы (LS312-LS314): 520 мм.
Ширина ступеней: 28 мм.
Расстояние между ступенями: 280 мм.

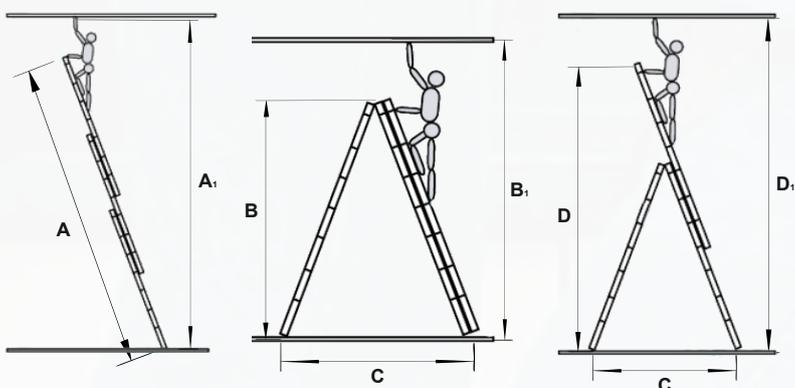

Артикул	Число ступеней в 1 секции	ПОЛОЖЕНИЕ ЛЕСТНИЦА		ПОЛОЖЕНИЕ СТРЕМЯНКА		ПОЛОЖЕНИЕ СТРЕМЯНКА С ВЫДВИНУТОЙ СЕКЦИЕЙ		Длина поперечной траверсы, мм	Транспортные габариты (E x F x G), см	Вес, кг.
		Длина лестницы (макс.), м (A)	Рабочая высота, м (A ₁)	Размер в разлож. виде (B x C), см.	Рабочая высота, м (B ₁)	Высота лестницы, м (D)	Рабочая высота, м (D ₁)			
LS307	7	4,28	4,8	199x125	2,7	3,02	3,6	770	206x46x15	10,1
LS308	8	5,12	5,6	226x139	3	3,55	4,1	770	234x46x15	11,2
LS309	9	5,96	6,4	252x165	3,2	4,05	4,6	860	262x46x15	12,2
LS310	10	6,8	7,2	276x197	3,5	4,6	5,1	960	290x46x17	13,6
LS312	12	7,92	8,2	331x226	4	5,6	6	1150	346x52x18	18,8
LS314	14	9,6	9,8	379x285	4,55	6,6	7	1150	402x52x18	22,8







Алюминиевая лестница-трансформер

Профиль: алюминиевый
Ступень: алюминиевая

**180
KG
MAX**

Максимальная нагрузка

в положении помост : 150 кг.
Ширина лестницы: 400 мм.
Ширина ступеней: 28 мм.
Расстояние между ступенями: 280 мм.

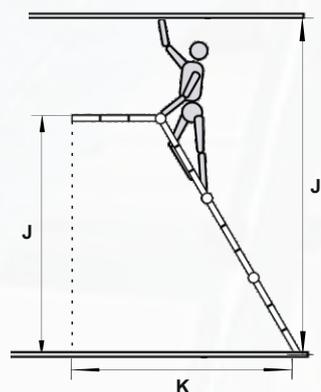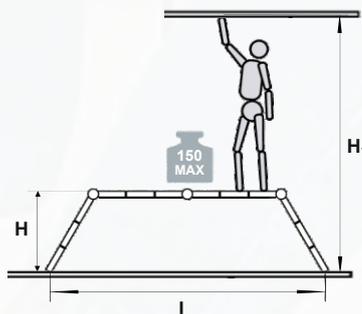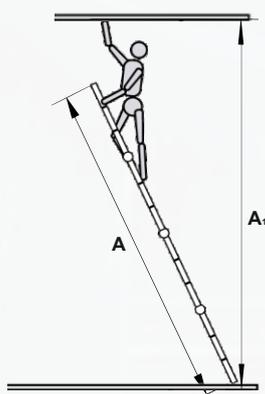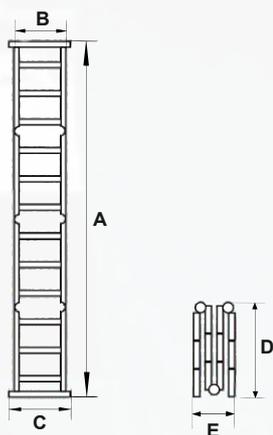

Артикул	Число ступеней	ПОЛОЖЕНИЕ ЛЕСТНИЦА		ПОЛОЖЕНИЕ СТРЕМЯНКА		ПОЛОЖЕНИЕ ПОМОСТ		ПОЛОЖЕНИЕ Г-образная лестница		Длина поперечной траверсы, мм	Транспортные габариты (D x B x E), см	Вес, кг.
		A, м	A ₁ , м	F x B x G, см	B ₁ , м	H x B x I, см	H ₁ , м	J x B x K, см	J ₁ , м			
LT433PROF	4x3	3,47	4,35	170x40x115	3	93x40x216	2,9	260x40x140	3,6	770	95x40x26	13
LT444PROF	4x4	4,6	5,4	223x40x150	3,5	120x40x284	3,2	342x40x185	4,4	770	123x40x26	15
LT455PROF	4x5	5,7	6,4	267x40x181	3,95	146x40x355	3,45	425x40x230	5,2	860	151x40x26	17

Алюминиевая лестница-трансформер







Профиль: алюминиевый
Ступень: алюминиевая

**150
KG
MAX**



Максимальная нагрузка

в положении помост : 120 кг.
Ширина лестницы: 400 мм.
Ширина ступеней: 28 мм.
Расстояние между ступенями: 280 мм.

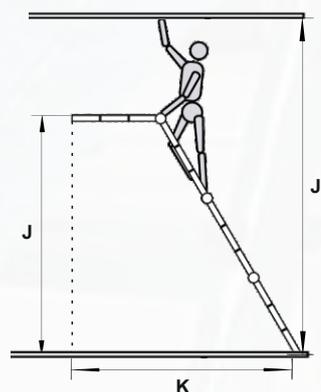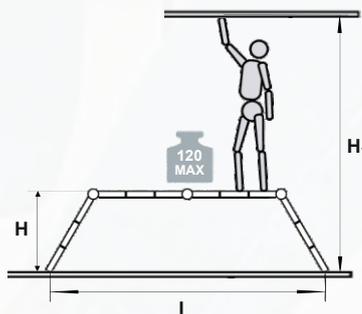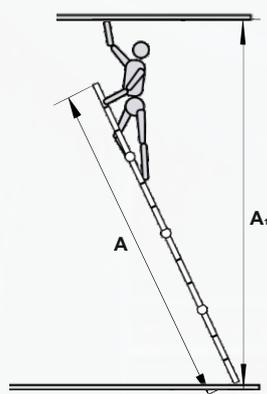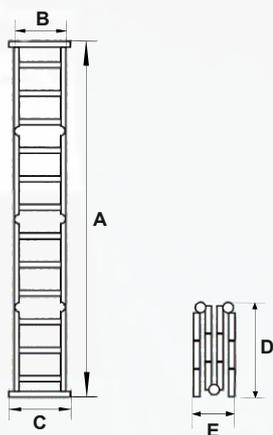

Артикул	Число ступеней	ПОЛОЖЕНИЕ ЛЕСТНИЦА		ПОЛОЖЕНИЕ СТРЕМЯНКА		ПОЛОЖЕНИЕ ПОМОСТ		ПОЛОЖЕНИЕ Г-образная лестница		Длина поперечной траверсы, мм	Транспортные габариты (D x B x E), см	Вес, кг.
		A, м	A1, м	F x B x G, см	B1, м	H x B x I, см	H1, м	J x B x K, см	J1, м			
LT433	4x3	3,47	4,35	170x40x115	3	93x40x216	2,9	260x40x140	3,6	770	95x40x26	11
LT444	4x4	4,6	5,4	223x40x150	3,5	120x40x284	3,2	342x40x185	4,4	770	123x40x26	13
LT455	4x5	5,7	6,4	267x40x181	3,95	не использовать		425x40x230	5,2	860	151x40x26	15